

APRILIA SR MAX 300


aprilia



 GILDEMEISTER
Motos

APRILIA SR MAX 300

aprilia

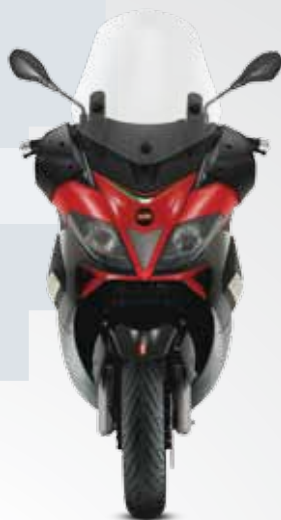

CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor

Motor	Monocilindrico de 4 tiempos
Cilindrada (cm3)	278 cc
Diámetro interior y carrera	75mm / 63mm
Potencia máxima (cv/rpm)	22.4 / 7.250
Par máximo	23 Nm a 6.000 rpm
Distribución	4 válvulas SOCH
Alimentación	Inyección electrónica
Refrigeración	Líquida
Lubricación	De colector húmedo
Encendido	Eléctrico
Transmisión	Automática con convertidor par
Tipo de embrague	Automático centrífugo en seco

Parte ciclo

Chasis	Tubular de acero de alta resistencia
Suspensión delantera	Horquilla hidraulica de 35mm
Suspensión trasera	Doble amortiguador hidráulico de 3 posiciones
Freno delantero	Disco de 260 mm de diámetro
Freno trasero	Disco de 240 mm de diámetro
Llanta delantera	Aleación de aluminio 15" X 3.00
Llanta trasera	Aleación de aluminio 14" X 3.50
Neumático delantero	Tubular 120/70-15"
Neumático trasero	Tubular 140/60-14"
Largo	2.110 mm
Ancho	708 mm
Distancia entre ejes	1.515 mm
Altura asiento	815 mm
Capacidad estanque	15 litros (2,8 reserva)

 **GILDEMEISTER**
Motos

www.gildemeistermotos.cl

Los datos técnicos y de equipamiento de los vehículos están sujetos a permanentes modificaciones. Aunque se trata de mantener los contenidos actualizados, este documento no debe considerarse como guía exacta de las especificaciones de un vehículo determinado. Dirijase a la red de venta autorizada donde le informarán sobre los equipamientos y especificaciones exactas del modelo que requiere. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones, precios, colores y equipamientos de sus vehículos sin previo aviso. Los colores de los modelos son sólo referenciales y estos pueden variar sin previo aviso.